


【Android】をご利用の方へ

■ リモコンシャッターが切れない場合

カメラアプリ内の設定で、
『音量ボタンをシャッター』に
割り当ててください。

*Android OSの設定ではなく、カメラアプリ内の設定となります。


★設定方法は、各カメラアプリの使用説明等にて、ご確認ください。

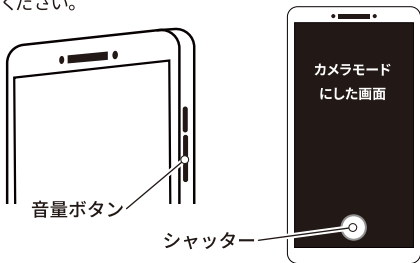

スマートフォン本体の音量ボタンを押してシャッターが
切れる状態になっていることを確認してください。

*音量ボタン・シャッターの位置は、ご使用の端末やカメラアプリによって異なります。

VFL-12

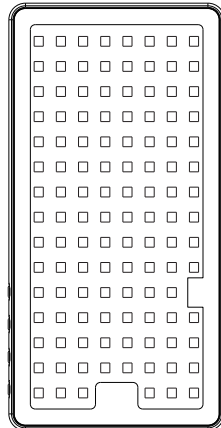


使用説明書

お買い上げ頂きありがとうございます。
<http://www.velbon.com/>

! 本製品の LED 面には保護シートが貼られていますので、ご使用前に剥がして下さい。


保護シートの剥がし方

下図の通り、セロハンテープを角に貼り、矢印方向に引っ張りながら上にめくると保護シートが剥がれます。



ディフューザー (付属品)

直射光が強く光を和らげたい時など、必要に応じてご使用下さい。付属のゴムと本体を固定してご使用下さい。



特徴

- 多機能なLED携帯補助ライト兼モバイルバッテリー。
- 写真撮影、動画撮影、自撮り、室内補助光など、様々な用途で活用可能です。
- 長寿命の高輝度LEDを採用。
- 背面モニターにて、バッテリー、輝度、色温度を表示します。
- 高品質の120個のLED/バルブが装着されています。
- 2600mAhのリチウム電池が組み込まれており、モバイルバッテリーとしても使用できます。
- 省電力を実現し、21時間連続使用が可能です。
- USBケーブルアダプター付属。iPhone/Android端末どちらにも充電可能です(お使いの端末に適したUSB充電ケーブルが別途必要となります)。
- スリムボディでわずか9.6ミリの薄さ。コンパクトなので持ち運びにも便利です。
- 色温度と輝度は好きな時にいつでも調整できます。色温度のレンジは3000kから5500k、輝度は5%から100%です。
- 強度に優れたアルミ合金ボディを採用しています。
- UNC1/4インチの取付ネジ穴が2か所あり、縦・横どちら向きでも三脚等に取り付け可能です。


出力と継続時間

FL1 STANDARD	温ホワイト		天然ホワイト		冷ホワイト	
	High	Low	High	Low	High	Low
	680LM	40LM	780LM	50LM	780LM	50LM
	1時間	21時間	1時間	21時間	1時間	21時間
	40m (照射距離)					
	400cd (最大光度)					
	1M (落下耐久)					

警告

1. 直接目に光を照射しないで下さい。
2. 感電防止のため、水(液体)の近くでは使用しないで下さい。

製品紹介

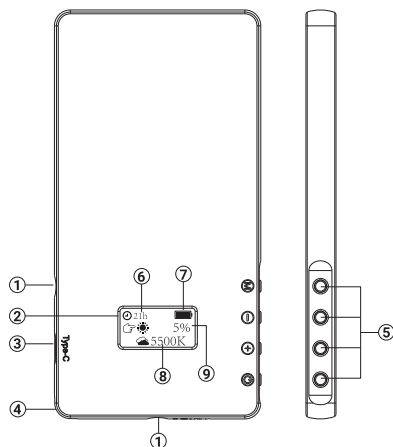

- ①取付ネジ穴 (UNC1/4)
- ②背面モニター
- ③タイプC USBポート
- ④ストラップ穴
- ⑤操作ボタン
- ⑥最長継続時間
- ⑦バッテリー残量
- ⑧色温度
- ⑨輝度

※付属品:USBケーブルアダプター

取扱説明

電源およびLEDライトのON/OFF

Ⓜ を長押しすると、メイン電源が入ります。メイン電源が入っている状態(背面モニターに情報が表示されている状態)で Ⓜ を短く押しすと、LEDライトのON/OFFが可能です。

モバイルバッテリー

付属のUSBケーブルアダプターを本製品に取り付け、2つある先端の一方(メス側)にお使いのスマートフォンのUSB充電ケーブルを接続します(USB充電ケーブルは付属していません)。メイン電源が入っていない状態で、Ⓜ を押しすとスマートフォンの充電ができます(背面モニターにバッテリーのイラストが表示され、スマートフォンにも充電マークが表示されます)。

本体への充電

付属のUSBケーブルアダプターを本製品に取り付け、2つある先端の一方(オス側)をパソコン等のUSBに挿入し充電して下さい。(背面モニターにオレンジ色の充電シンボルが表示されます)

機能切り替え

Ⓜ ボタンでモードを色温度または輝度に変更ができます。(背面モニターで選択中のモードが指差されます)
 + - ボタンを一度押しすごとに色温度・輝度が1レベルずつ増減できます。色温度は3000Kから5500Kまで100Kずつ。輝度は5%から100%まで5%ずつ調整可能です。ボタンを長押し中は上限下限まで自動で増減します。

仕様

LED 2835/3000K,2835/5500K
 最大出力:780 ルーメン
 Voltage/電圧:5V/2A
 最長継続時間: 21時間
 最大光度:400cd
 照射距離:40m
 バッテリー:リチウム電池
 サイズ:131×66×9.6mm
 重さ:141g
 素材:軽量アルミ合金、アクリル

お手入れ(メンテナンス)

1. ライトを使い終えたら、電源を切ってください
2. 湿度の高いところからは遠ざけて下さい。
3. LEDの表面が傷つくのを避けるため、鋭利なものからは遠ざけて下さい。

保証期間

通常の使用環境で、本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満1年間、当保証規定により保証サービスが適用されます。

保証期間内でも、以下の場合は無料保証になりません

1. 不当な修理や改造による故障・損傷の場合
2. 輸送過程で起きた破損、避けられない外圧で破損した場合
3. 海水と腐食による破損。

Velbon 〒165-0027 東京都中野区野方6-1-5
 ベルボン株式会社 <http://www.velbon.com/>

■お問合せ先
 〒408-0205 山梨県北杜市明野町浅尾新田12
 電話:0551-25-6155
 E-Mail:jpsupport@velbon.com 0439-00